CSN® Thermoplongeur industriel type EIT

DESCRIPTION

Les thermoplongeurs industriels électriques CSN® couvrent une plage de puissance de l à 5 kW et conviennent à de nombreuses applications. Ils sont équipés en standard sans régulateur ni limiteur, ce qui vous offre la possibilité de les adapter de manière flexible à vos exigences individuelles. Grâce à l'indice de protection IP67, à une poignée de maintien et à un câble d'alimentation généreux de 3 m avec fiche de sécurité (jusqu'à 3 kW), ils garantissent non seulement la sécurité, mais aussi la facilité d'utilisation.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Possibilités d'utilisation universelles et flexibles
- Chauffage manuel de milieux liquides
- Conception robuste et industrielle
- Manipulation simple

- Version configurable individuellement possible - puissance / tension / matériaux / câble de raccordement

TECHNISCHE DATEN

Moyen	Liquide
Puissance	50 à 5.000 W
Tension	l2 à 480 V
Diamètre de l'élément chauffant tubulaire	8,5 mm
Matériaux des éléments chauffants tubulaires	l.4404 (AISI 3l6L) ; l.454l (AISI 32l) ; l.4876 (Incoloy 800) ; 2.4858 (Incoloy 825)
Longueur utile	300 à 2500 mm
Position de montage	verticalement par le haut

Industrie-Tauchsieder Typ EIT

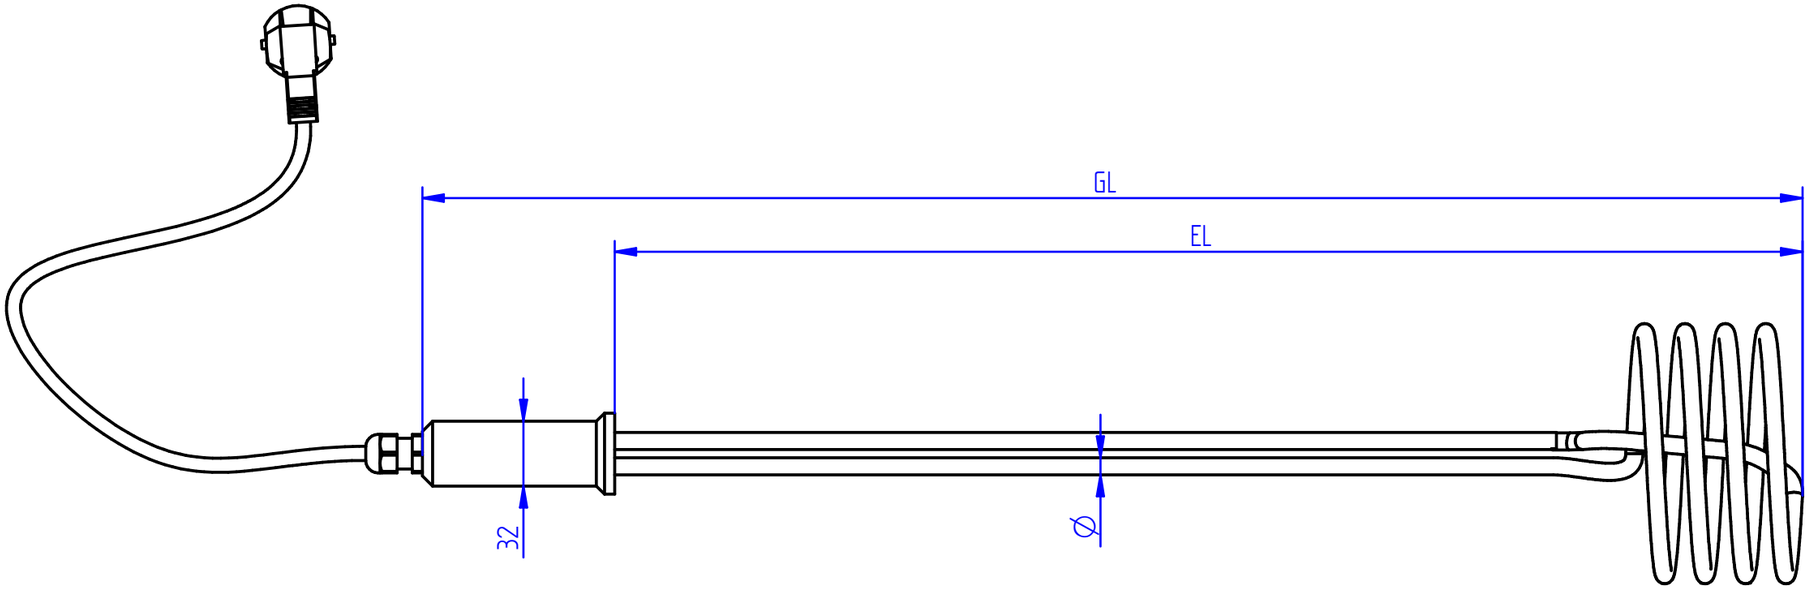

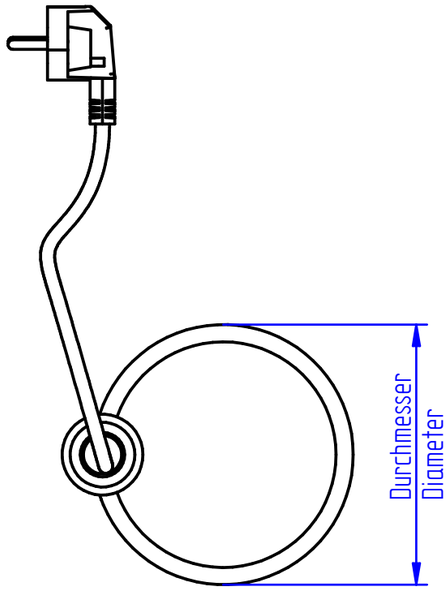

SCHNIEWINDT