

# CSN® Rippenrohrheizkörper Typ 700

## BESCHREIBUNG

Der widerstandsfähige CSN® Rippenrohrheizkörper Typ 700 überzeugt in herausfordernden industriellen Umgebungen. Dank seiner festen Leistungsgrößen von 1, 2 und 3 kW sowie optionalen Extras wie Regler und/oder Schutzkorb zeigt er sich äußerst vielseitig einsetzbar und stellt die ideale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen dar. Eine spezielle Variante für feuergefährdete Räume steht zudem zur Verfügung.





## PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und kontinuierliche Wärme
- Einfache Bedienung
- Wartungsfrei im Betrieb
- Langlebig und extrem robust
- Unkomplizierte Installation ohne aufwendige Planung
- Kabelverschraubung individuell ausrichtbar

## TECHNISCHE DATEN

Medium	Luft
Einbaulage	waagrecht (senkrecht auf Anfrage)
Gesamtlänge:	695 / 1095 / 1695 mm
Leistung	1000; 2000; 3000 Watt
Spannung	230 (auf Anfrage bis 500 V)
Schutzart	IP 54 (R); IP 65 (N;F)
Material	Stahl lackiert oder Edelstahl
Ausführung	N = ohne integrierten Regler, Festanschluss R = mit integriertem Regler, stufenlos, mit 1,5 m Zuleitung und Stecker F = für feuergefährdete Räume

Rippenrohrheizkörper Typ 700N/F

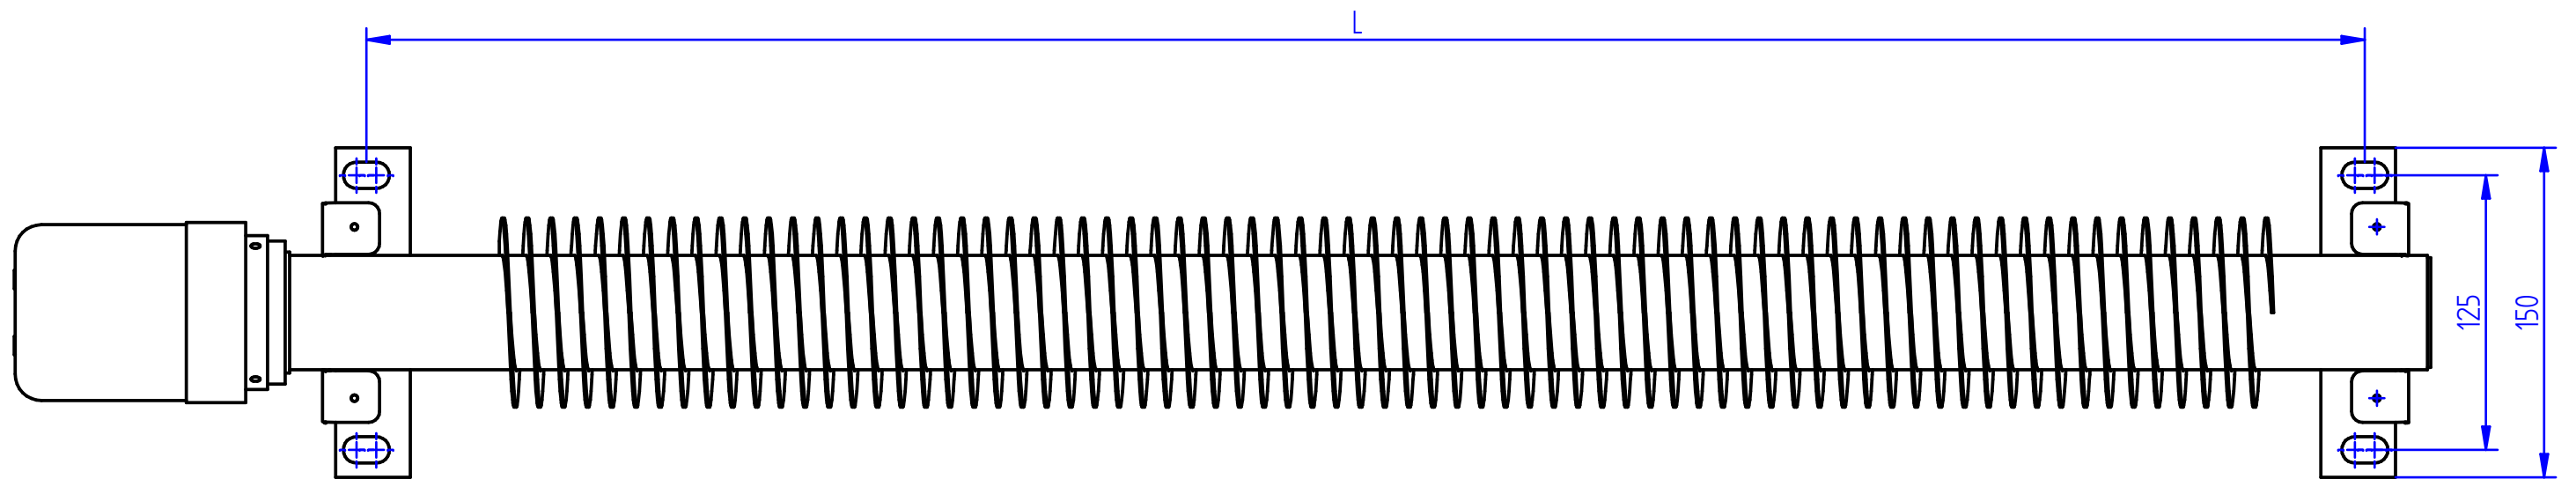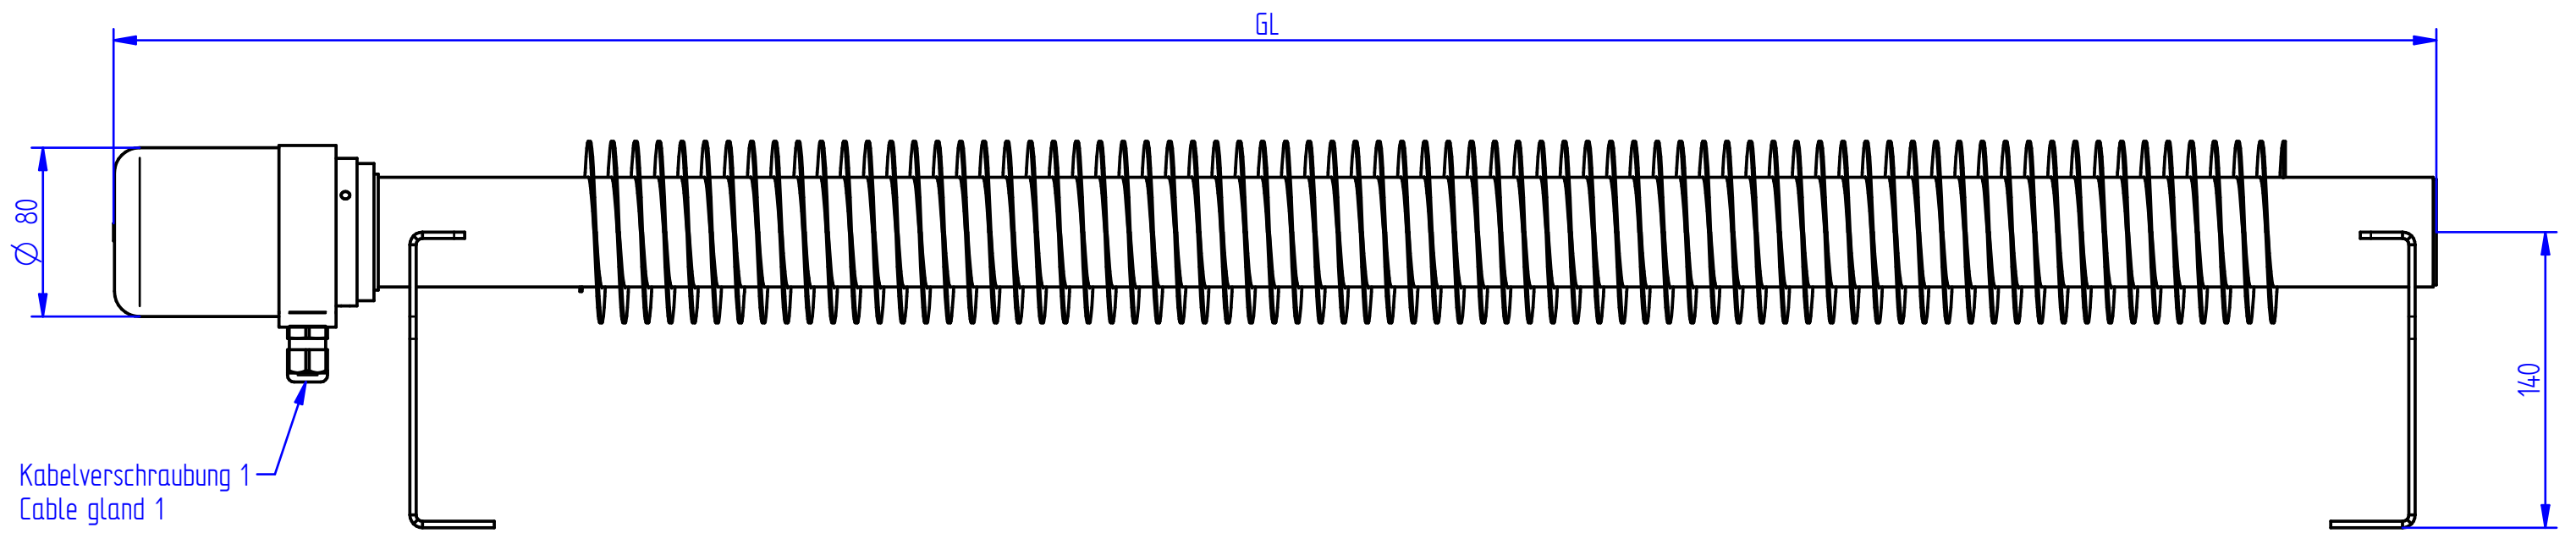

Rippenrohrheizkörper Typ 700R

