CSN® Radiateur à tubes à ailettes type 600

DESCRIPTION

Notre radiateur d'ambiance résistant à ailettes est idéal pour une utilisation industrielle lorsque l'espace est limité et que les besoins en chaleur sont faibles. Même dans des conditions extrêmes, il est pratiquement indestructible. Contrôlable en option par le régulateur externe de type FTR, il offre une puissance thermique adaptable et une fiabilité dans tous les environnements. Notez qu'aucun panier de protection n'est prévu pour ce radiateur afin de garantir une efficacité maximale.

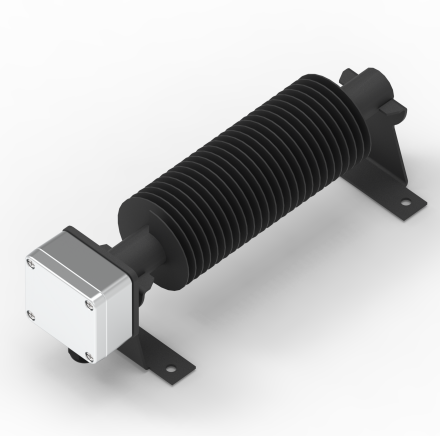

AVANTAGES DU PRODUIT

- Chaleur rapide et continue
- Facile à utiliser
- Sans entretien en fonctionnement
- Durable et extrêmement robuste
- Installation simple sans planification complexe

TECHNISCHE DATEN

Moyen	Air
Position de montage	horizontal
Longueur totale :	284 ; 534 mm
Puissance	250 ; 500 W
Tension	230 (sur demande jusqu'à 500 V)
Indice de protection	IP 53
Matériau	acier peint ; acier inoxydable
Version	/1 = 250 W /2 = 500 W

Rippenrohrheizkörper Typ 600

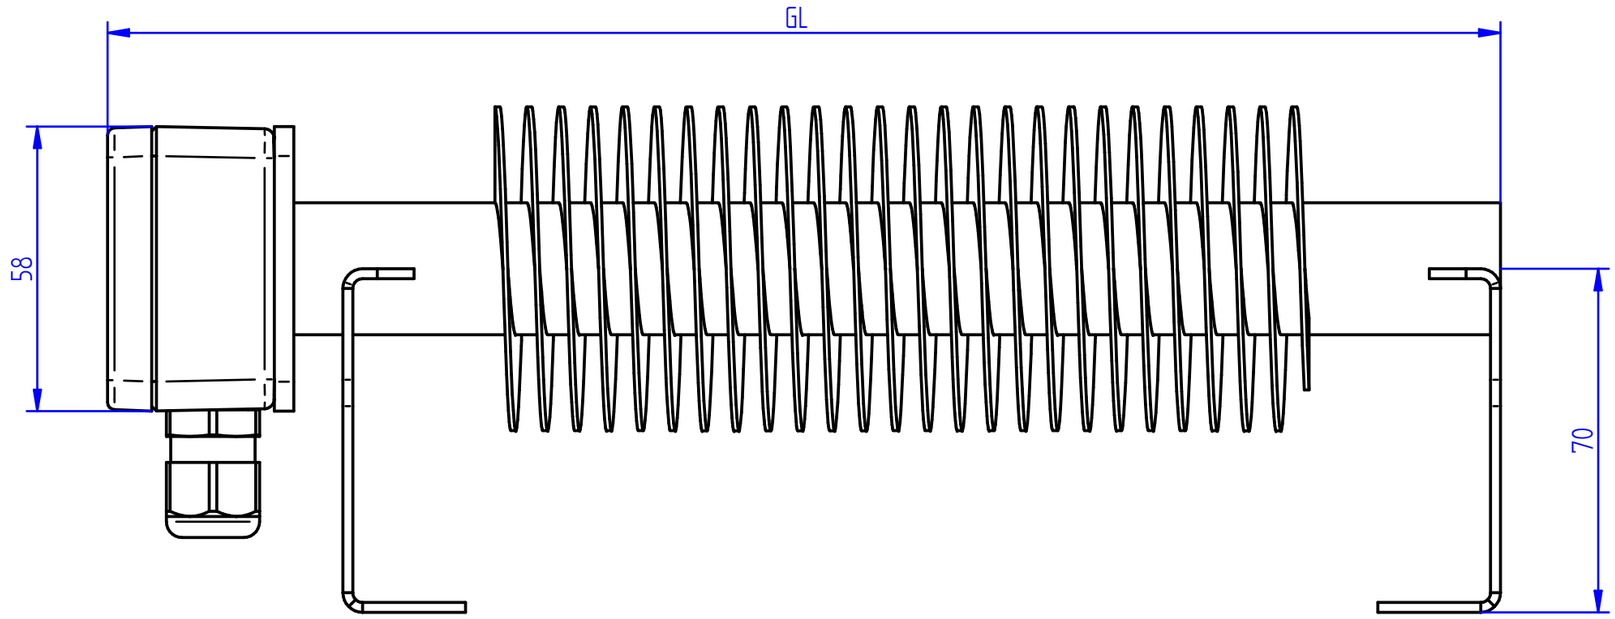

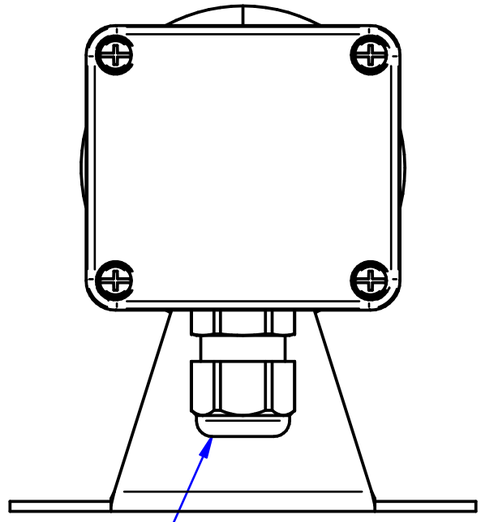

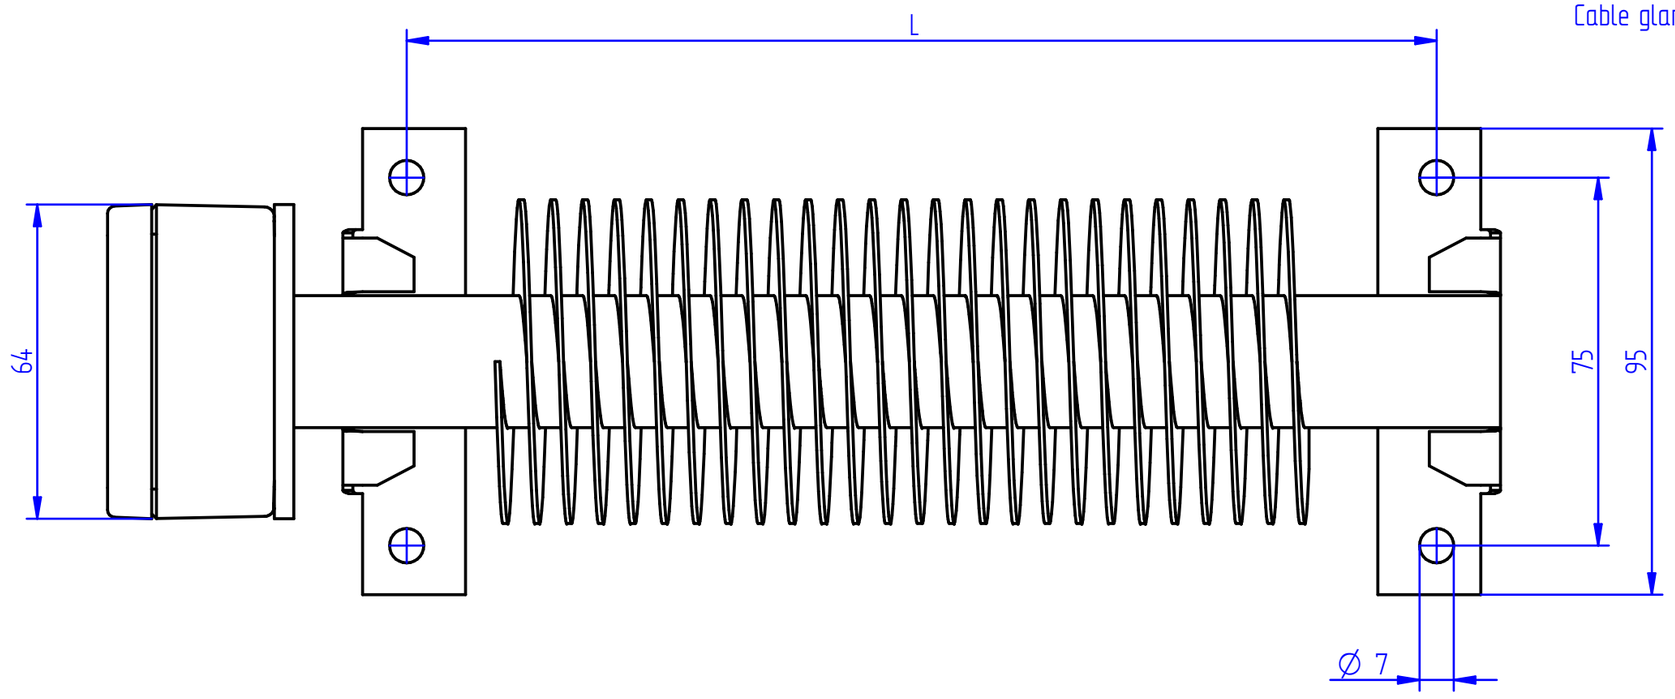

SCHNIEWINDT